


Vic Metal 649/2_VER

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Patrick Norguet

100% MADE IN ITALY

mm - in

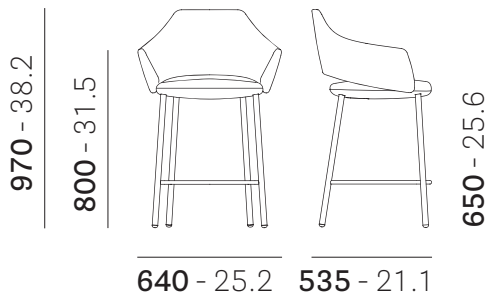

kg 10,8
lb 23,8

mc 0,45
ft³ 15,8

Vic Metal barstool, backrest with arms made of injected flexible polyurethane foam, ABS under shell cover and steel tube frame

Sgabello Vic Metal con seduta e braccioli stampati in poliuretano flessibile, sottoscocca in ABS e telaio in tubo d'acciaio / Hocker Vic Metal mit geformtem Polyurethan-Sitz mit Armlehnen, ABS Unterschale und Stahlrohrgestell / Tabouret Vic Métal, assise moulée en polyuréthane flexible avec accoudoirs, sous-coque ABS et structure en tube d'acier / Taburete Vic Metal con asiento con reposabrazos inyectados de espuma de poliuretano, base de la carcasa de ABS y armazón en tubo de acero

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

Inner structure in steel with elastic bands, flexible moulded polyurethane (fire-retardant, class 1 IM density 60 kg/m³); black ABS thermoformed carter, upholstered

Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile (ignifugo, classe 1 IM con densità 60 kg/m³); carter, in ABS nero, termoformato, rivestito / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, (schwerentflammbar, Klasse 1 IM mit Dichtigkeit 60 kg/m³); carter aus ABS, schwarz thermoformiert, bezogen / Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible, (ignifuge, classe 1 IM densité 60 kg/m³); carter en ABS noir, thermoformé, rhabillé / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeado de poliuretano flexible (ignifugo, clase 1 IM densidad de 60 kg/m³); carter de ABS negro termoformado, forrado

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D - E - G - H - P - PF

• LEGS - GAMBE - FÜßE - PIEDS - PATAS

Steel legs, tube Ø25 mm; steel footrest, tube Ø16 mm

Gambe in acciaio, tubo Ø25 mm; poggiapiedi in acciaio, tubo Ø16 mm / Füße aus Stahl, Rohr Ø25 mm; Fußraste aus Stahl, Rohr Ø16 mm / Pieds en acier, tube Ø25 mm; repose-pieds en acier, tube Ø16 mm / Patas de acero, tubo Ø25 mm; reposa pies de acero, tubo Ø16 mm

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DER FÜßE - FINITION PIEDS - ACABADO DE LAS PATAS

Epoxy-polyester powder coating

Verniciato con polvere epossilpoliestere / Epoxid-polyester pulverbeschichtet / Époxy à poudre époxy-polyester / Barnizada con polvo epoxi-poliéster

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

In polyethylene, black or grey

In polietilene, grigio o nero / Polyethylen, schwarz oder grau / En polyéthylène, gris ou noir / De polietileno, gris o negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

According to EN 16139:2013 level 2, extreme

EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme

Seat and back static load test EN 1728:2012

Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012

Seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012

Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012

Foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012

Resistenza a fatica appoggiapiedi, 100.000 cicli 200.000 cicli EN 1728:2012

CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS

Test report 234777

Rapporto di prova 234777 / Testbericht 234777 / Rapport d'essai 234777 / Prueba n° 234777

100% demountable product - 30% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 30% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 30% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 30% recyclable / Producto 100% desmontable - 30% materiales reciclables

CATAS

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.