


Información general

Técnico - Projectores y carriles

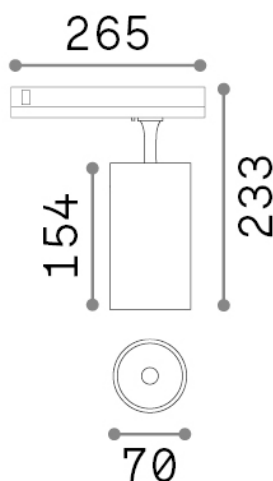

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Ean | 8021696302591 |
| Artículo | FOX 25W CRI90 3000K 1-10V BK |
| Instalación | Projectores y carriles |
| Garantía | 5 years |
| Peso bruto | 0.81 kg |
| Volumen | 0.004995 m ³ |

Información técnica

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Peso neto | 0.71 kg |
| Clase de aislamiento | II |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Dimmable |
| Salida de potencia | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | In-built, included NO, electronic |
| Accesorios incluidos | Single connection 1-10V/DALI, Link 1-10V/DALI profile |

Información de la fuente

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder | 25W |
| Emisiones | Direct |
| Consumo máximo | max 25,00 W |
| Características LED | LED COB BRIDGELUX |
| CCT | 3000 K |
| Duración LED (t. 25°c) | 30000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Ángulo del haz de luz | 35° |
| Flujo del haz de luz | 2450 lm |
| Luz útil | 2010 lm |
| Riesgo fotobiológico | 1 |
| Energía de reserva | < 0.50 |