

## Información general


### Exterior - Aplique



|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>         | 8021696137391           |
| <b>Artículo</b>    | APOLLO AP NERO          |
| <b>Instalación</b> | Aplique                 |
| <b>Garantía</b>    | 5 years                 |
| <b>Peso bruto</b>  | 0.62 kg                 |
| <b>Volumen</b>     | 0.000844 m <sup>3</sup> |

## Información técnica

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Peso neto</b>                     | 0.54 kg   |
| <b>Clase de aislamiento</b>          | I   |
| <b>Índice de protección</b>          | IP44  |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | 0° ~ +40 °C   |
| <b>Dimmer</b>                        | Non-dimmable, On-Off  |
| <b>Salida de potencia</b>            | 220-240 V AC 50/60 Hz   |
| <b>Fuente de alimentación</b>        | In-built, included<br>YES (by qualified operators only), electronic |
| <b>Resistencia de carga</b>          | IK04  |

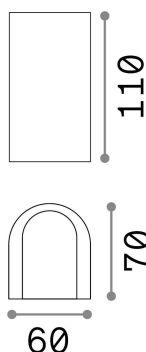

## Información de la fuente

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Fuente integrada</b>       | Integrated LED module |
| <b>Fuente reemplazable</b>    | -                     |
| <b>Poder</b>                  | LED 6W                |
| <b>Emisiones</b>              | Direct + Indirect     |
| <b>Consumo máximo</b>         | max 6,00 W            |
| <b>Características LED</b>    | LED COB CREE          |
| <b>CCT</b>                    | 4000 K                |
| <b>Duración LED (t. 25°c)</b> | 30000 h               |
| <b>CRI</b>                    | > 80                  |
| <b>Flujo del haz de luz</b>   | 800 lm                |
| <b>Luz útil</b>               | 430 lm                |
| <b>Riesgo fotobiológico</b>   | 2                     |
| <b>Energía de reserva</b>     | < 0.50                |