

MIRAGE

Design GIOVANNI BARBATO


MIRAGE SP



Il vetro soffiato restituisce alla luce il suo ruolo centrale, direzionandola e diffondendola nell'ambiente in modo confortevole, sottolineandone la luminosità.

Sorgente luminosa LED.

MIRAGE SP

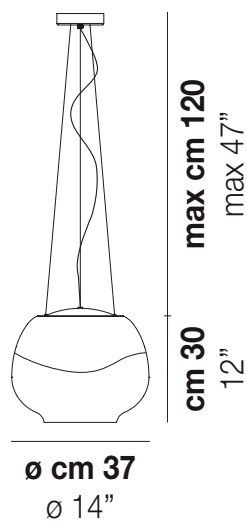

DATI TECNICI:



CERTIFICAZIONI:



LED J
 17.5W DIM
 5.000K

1x19,5w 220-240V
 50/60 Hz

LED

VOLUME Mc 0,13
 PESO LORDO Kg 9
 PESO NETTO Kg 6,2

download risorse



FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/AM

BC/CR

BC/FU

FINITURA MONTATURA



BC